wattbike






## Part 1 バイクの組立





1. バイクと各部品を箱から取り出す。



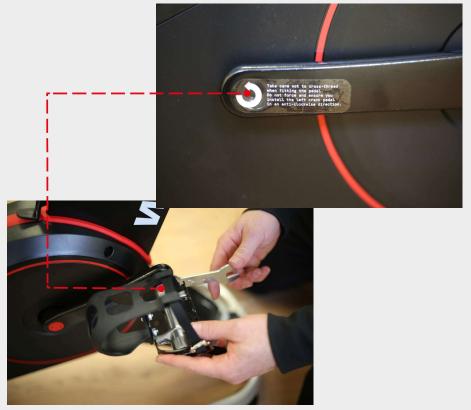

2. ペダル④を15mmスパナ③を使用してクランクに取り付ける。



3.ハンドルバーとシートポストの高さをロックレバーを緩めて調整する。




4. サドルの前後位置調整は4mmレンチ②を使用してサドル下のボルトを緩めて行う。



5.ハンドルの前後位置調整は5mmレンチ②を使用して行う。 DHバー機能を備える場合はアームレスト(トライパッド) を装着する。(10ページをご参照)



6. DHバー機能を備えない場合は、トライパッドブラケットを取り外す。 ※写真X部分

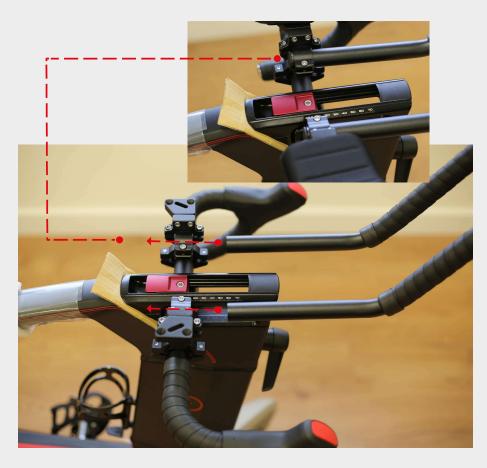

7. タブレットホルダー①をタブレットホルダーブラケットに差し込む。



8. ブラケットにあるすべてのボルトを4mmレンチ② で固く締める。



9. タブレットホルダーの先端にエンドキャップ①を装着する。

Part 2 電源接続、Wattbike Hub



同梱されているパワーアダプター⑥を用いてコンセントに繋げる。バイク下部にある赤いボタンを押して電源をつける。








## Wattbike Hubへの接続:

- 1. ご使用になるデバイスのBluetoothをオンにする。
- 2. Wattbike Hubアプリをダウンロードする。
- 3. アプリを起動して、Atomと接続させる。 Atom:
  - Just Rideをタップ
  - 画面右上に表示される「Wattbike」をタップ
  - ●表示されたAtomのIDを選択する
- 4. 心拍計との接続
  Bluetooth, ANT+, ANT(Suunto),
  polarの心拍計と接続ができます。

接続は、Just Ride,ワークアウトの開始 前もしくは、一時停止中に行えます。



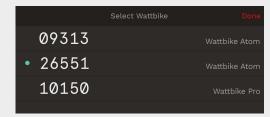

Click here to connect your HR belt

Click here to connect the Atom



## Wattbike Atom Installation Guide


## Part 3 アームレスト(トライパッド)の取り付け

お客様のお好みに応じてアームレストの取り付けを行えます。





1. 上記画像のプレートを4mmレンチ②を使用してブラケットに取り付ける。

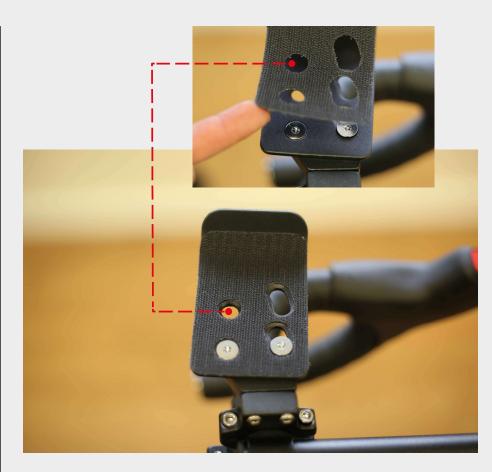

2. マジックテープ付きのパッド®を粘着テープで貼り付ける。



3. パットを取り付ける。

For further support, contact your Wattbike representative.